



QB60 / QB70

Lista de Materiales

Cuerpo	Acero Fundido
Impulsor	Bronce
Sello	Cerámica - Grafito

Puntos Hídricos

Modelo	KW	HP	M ³ /H								
			0	5	10	15	20	25	30	35	40
			Altura Impulsión								
QB60	0.37	0.5	33	27	21.5	16	10.5	5.5			
QB70	0.55	0.75	35	31.5	27.5	23.5	19.5	15.5	11.5	7.5	4


Características

Presión Máx. de Trabajo	6 Bar
Temp. Máx	40 °C
Protección	ip44, Térmico
Aislación	Clase B
Diámetro Succión y Descarga	1"x1"
Succión Máx.	8 mt
Voltaje	220v
Frecuencia	50hz
Peso	5,5 Kg

Certificados



ISO 9001:2000

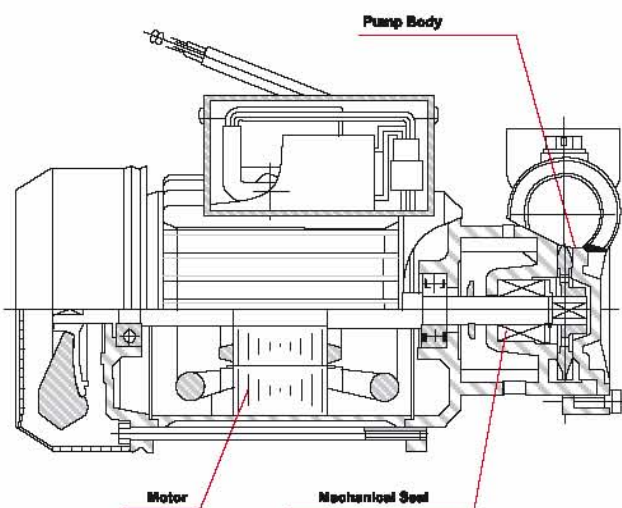

cosmoplas

Casa Matriz: Vicuña Mackenna 601, Fono: 6352660, Fax: 6352662
 Sucursal Riegoiland: Tabancura 1468, Fono: 2178038, Fono-Fax: 2178039
 Sucursal Temuco: General Mackenna 1027, Fono: 45-214459, Fax: 45-234704
 Sucursal Puerto Montt: Panamericana Sur Km 1025, Bodega 15-16 Fono-Fax: 65-481748
www.cosmoplas.cl

Distribuidor: