

Prisma 35N Suministro | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 2m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Best seller



Presión hasta 80 m




Caudal hasta 150 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	20	40	60	80	100	120	140	150	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0	1~230V	3~230V/400V
Prisma 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	25	mca	41	39	36	34	31	27	22	18	129343 \$534.952	129346 \$534.952
Prisma 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	25		54	51	48	44	39	33	27	23	129344 \$544.925	129347 \$544.925
Prisma 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30	129345 \$671.005	129348 \$612.595
Prisma 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		81	78	74	67	60	52	42	37	-	129349 \$675.279

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

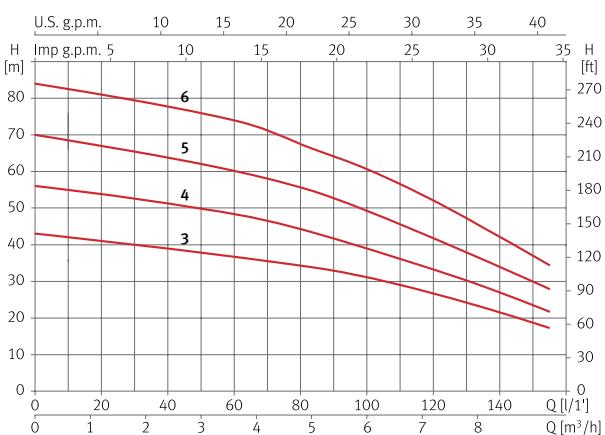

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C/E	D	F	G	H+I	J	K	Kg
Prisma 35 3N	221	187	1 1/4"	147	282	158	212	120	12	18,5
Prisma 35 4N	247	212	1 1/4"	147	282	158	212	120	12	20,5
Prisma 35 5N	271	236	1 1/4"	147	282	158	212	120	12	23,5
Prisma 35 6N	296	261	1 1/4"	147	282	158	212	120	12	23,7

