

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA PK60

APLICACIÓN:

Bombas periféricas de aspiración frontal apropiadas para aplicaciones domésticas de bajo caudal y alta presión, ideales para ser automatizadas con sistemas hidroneumáticos y controladores de presión. Se caracterizan por una excelente relación entre el rendimiento que ofrecen y su baja potencia. También son aptas para pequeñas aplicaciones industriales.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Impulsor periférico latón.
- Eje acero inoxidable (AISI 304).

CONJUNTO MOTOR Y BOMBA:


- Voltaje: 220V.
- Clase de aislamiento clase F (155°C).
- Clase de protección IPX 4.

0,5 HP / 220V / 1" X 1"


↑ **33 m** ALTURA MAX. **30 L/m** FLUJO MAX.

Modelo	Succión/Descarga	HP	Flujo	m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
				l/min	0	5	10	15	20	25	30
PK60	1" x 1"	0,5	H(m)		33	28	23	18	12	6	0

CURVA DE RENDIMIENTO

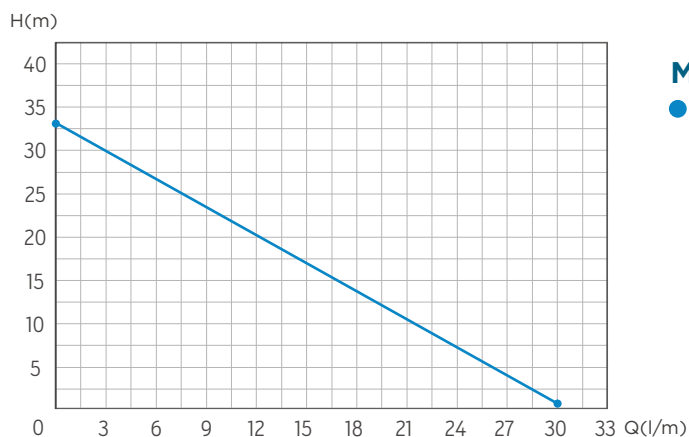

MODELO
● PK60

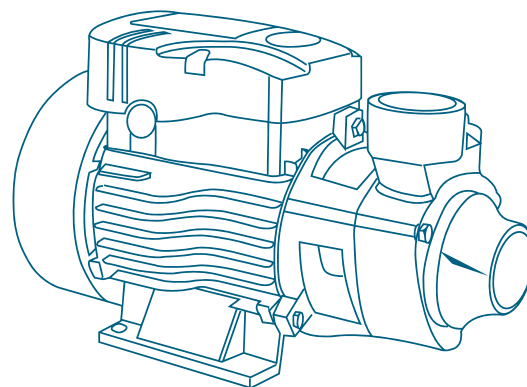

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

- Temperatura del líquido hasta 40°C.
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Succión hasta 9 m.
- Líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no corrosivos.

