


## BOMBAS PRESURIZADORAS O RECIRCULADORAS BRS-350 Y BRS-120

### BOMBA CONECTADA AL CALEFÓN



Las bombas BRS-120 y BRS-350 ofrecen una **PRESIÓN ADICIONAL** en caudales controlados.

El modo de **recirculación** es la solución ideal para quienes buscan **AHORRO Y CONFORT** mientras cuidan del **medio ambiente**.

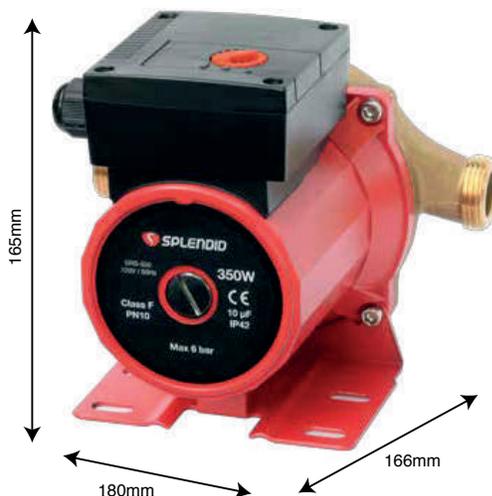

#### BRS-350

- Potencia máxima: 350w
- 3 potencias: 210/270/350W
- Altura máxima de elevación de agua: 20m
- Caudal máximo: 58l/min
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático
- 3 variaciones de velocidad
- Material: latón con pintura electrostática
- Flujostato externo
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 5kg



#### BRS-120

- Potencia máxima: 120w
- Caudal máximo: 26l/min
- Altura máxima de elevación de agua: 9m
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático
- Material: latón con pintura electrostática
- Flujostato interno
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 2.8kg



CONTACT CENTER  
600 822 0080




www.splendid.cl

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	350W	120W
Tensión 220V	220V	220V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Grado de protección	IP 42	IP 42
Temperatura máxima	110°C	60°C
Clase de aislamiento	F	F
Presión máxima de agua	6 bar	6 bar
Capacitor	10 µF	3 µF
Corriente	1,6 A	0,52 A
Temperatura máxima (función manual)	100 °C	100°C
Potencia	350	120

## FUNCIÓN PRESURIZACIÓN

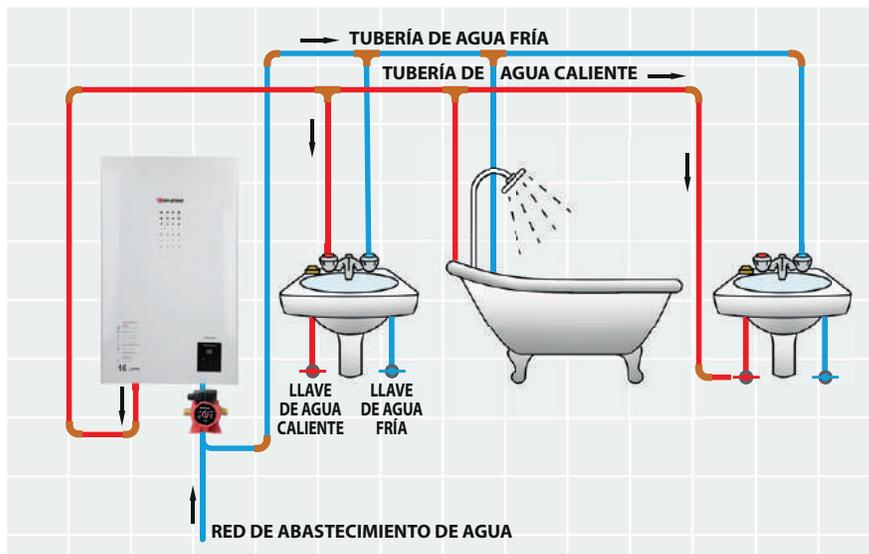


### FUNCIONES ADICIONALES

MÁS PRESIÓN PARA:

- tu sistema de riego
- tu manguera
- levantar agua para cisternas

## FUNCIÓN RECIRCULACIÓN - 2 formas distintas de instalación


### INSTALACIÓN CON TUBERÍA DE RETORNO

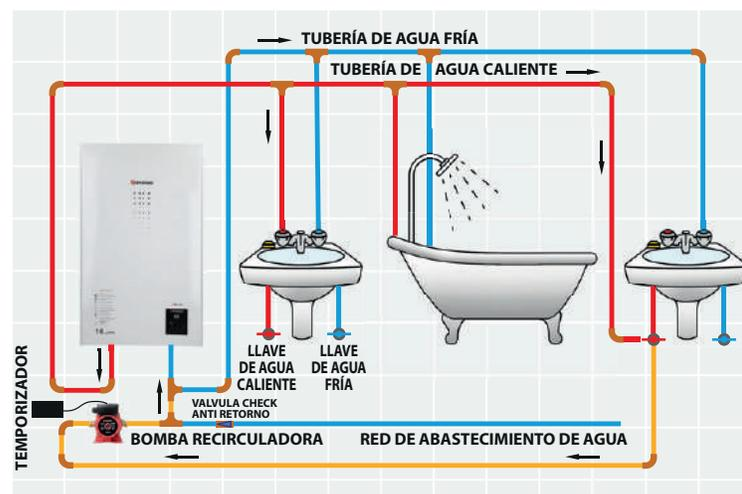

En este modo la bomba está conectada abajo del calentador a una tubería adicional de retorno.

Se utiliza un temporizador para prender la bomba según sus horarios de uso.

### INSTALACIÓN SIN TUBERÍA ADICIONAL

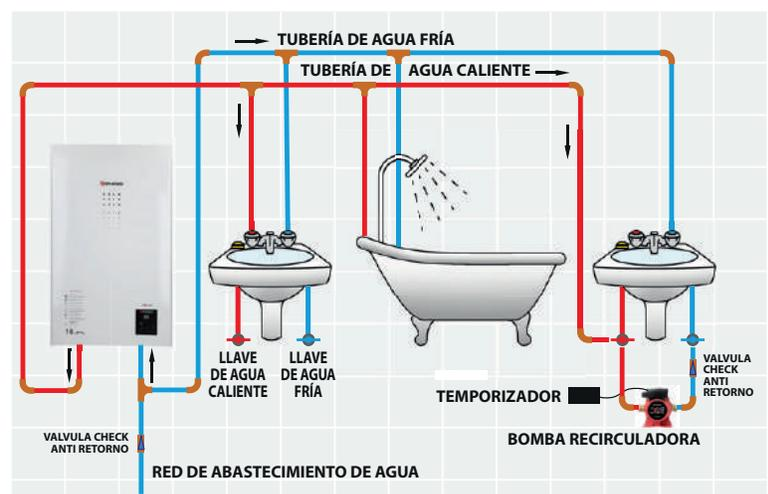

En este modo la bomba se instala bajo del último punto de consumo de agua, en conexión con la cañería de agua fría.

La bomba enciende con el botón pulsador y ajusta su tiempo de uso con el temporizador.